


Высекатель



Станция для автоматического сжатия и преобразования материалов. Для выполнения операций используется энергия АЕ, прессы и катализаторы. Одна операция потребляет 1 000 АЕ. Для инициации процесса требуется предварительная зарядка устройства: запас в 10 АЕ/такт в течение 100 тактов (суммарно 1 000 АЕ).

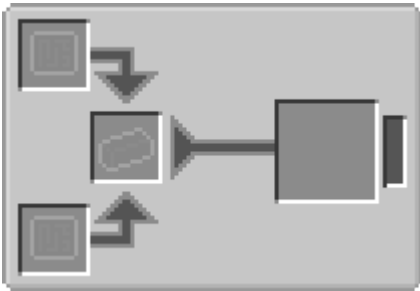

- **Верхний слот (ввод сверху):** Размещение прессов или схем.
- **Центральный слот (ввод спереди/сзади):** Помещение обрабатываемого материала (кремний, красная пыль, золотой слиток, алмаз, железный блок, чистый кристалл Истинного Кварца).
- **Нижний слот (ввод снизу):** Размещение прессов или схем.
- **Слот вывода (экстракция с любой стороны):** Получение результата операции.

Визуальный контроль процесса осуществляется с помощью индикаторной полосы прогресса.

Revision #5

Created 2025-11-07 21:56:37 UTC by DesOope

Updated 2025-11-14 06:14:26 UTC by DesOope